




Notice de remplacement de la carte électronique du Visio solaire 2.0

Temps d'intervention sur place : 1/4 heure
Nombre de personne nécessaire : 1 personne

1) Enlever le cache plastique situé à gauche du panneau solaire



2) Débrancher les 3 connecteurs

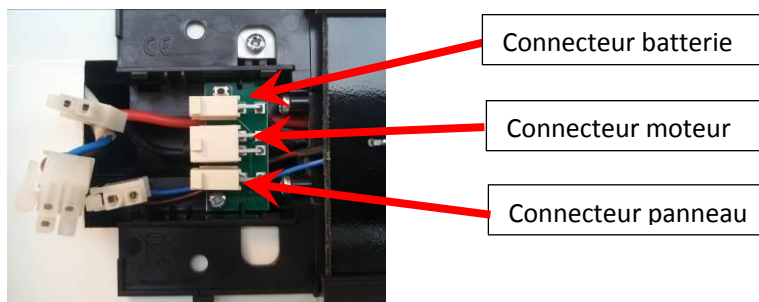


3) Dévisser la vis qui maintient la carte électronique

4) Positionner la **nouvelle** carte électronique : les fils doivent être placés dessous

Faire correspondre les 2 encoches de la carte électronique avec les 2 ergots de la pièce plastique noire

Revisser la vis qui maintient la carte électronique

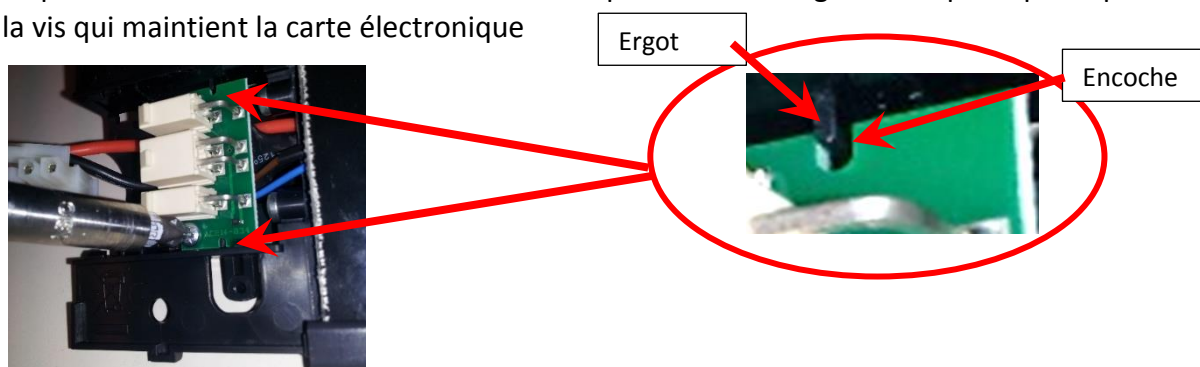


5) Rebrancher les connecteurs de la batterie et du panneau solaire :


Attention au sens des connections :

Connecteur batterie : fil rouge et fil noir en haut

Connecteur Panneau : fil marron et fil bleu en bas

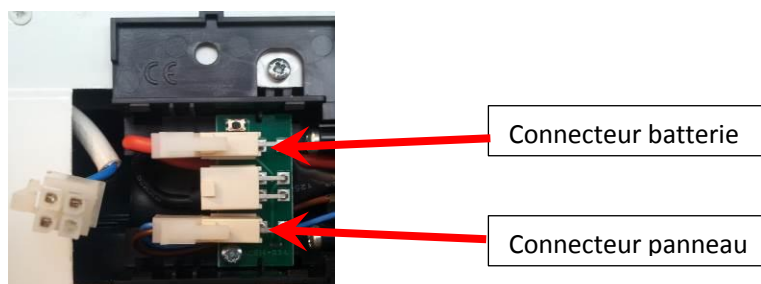

6) Rebrancher le connecteur du moteur : fil bleu et marron

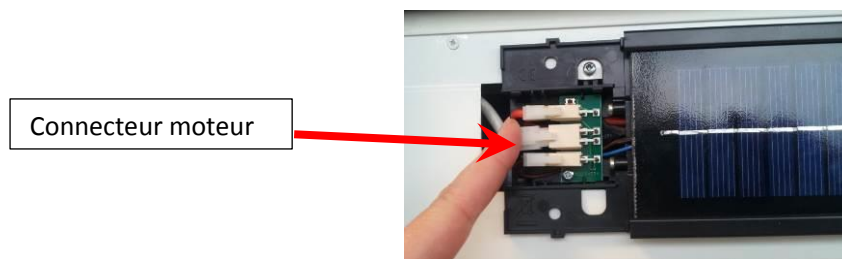

7) Vérifier le fonctionnement du volet

Si le moteur ne répond pas, faire une double coupure avec le connecteur du moteur :

- Débrancher le 2 secondes
- Rebrancher le 8 secondes
- Débrancher le 2 secondes
- Rebrancher le connecteur


Le moteur fait un mouvement ou démarre 5 secondes

A l'arrière de la télécommande, appuyer et maintenir le bouton Prog, le moteur doit faire 2 mouvements.

Appuyer simultanément sur les boutons « montée » et « descente »


Le moteur fait un mouvement

La télécommande est en mode appui maintenu

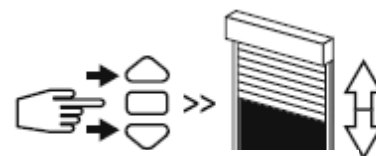

8) Vérifier le sens de rotation, si le sens est inversé :

appuyer sur « stop » pendant 3 secondes le volet fait un mouvement





9) Régler les fins de course en laissant s'arrêter le volet de lui-même

Appuyer simultanément sur les boutons « montée » et « descente »

Le moteur fait un mouvement


Appuyer sur le bouton « stop »

Le moteur fait un mouvement

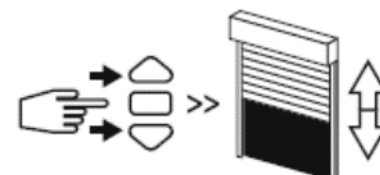


10) / Passer en mode utilisateur :

Appuyer sur le bouton de programmation pendant 1 seconde. Le moteur fait un mouvement

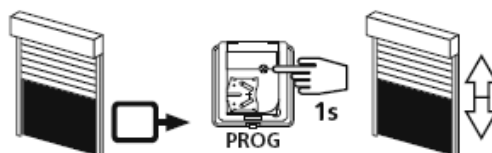


11) Régler les fins de course en arrêtant le volet à un endroit précis :

- 1- Ajuster le volet en fin de course basse
- 2-Appuyer simultanément sur les boutons « stop » et « montée ». Le moteur tourne à la montée
- 3-Stopper le volet en fin de course haute
- 4-Ajuster la fin de course haute si besoin
- 5-Appuyer simultanément sur les boutons « stop » et « descente ». Le moteur tourne à la descente
- 6-Le moteur s'arrête à la fin de course enregistrée
- 7-Appuyer 2 secondes sur le bouton « stop », le volet fait un mouvement

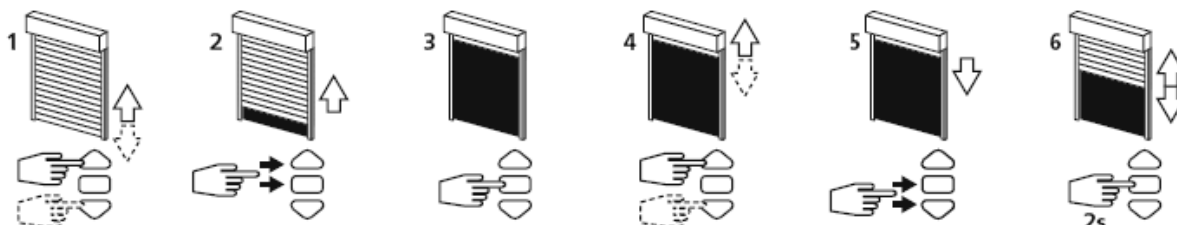


12) Passer en mode utilisateur

Appuyer sur le bouton de programmation pendant 1 seconde. Le moteur fait un mouvement.

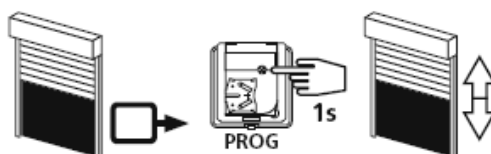


13) Ajouter un 2^{ème} émetteur (individuel ou général) :

Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant ouvrir la programmation en appuyant 3 secondes sur le bouton prog. Le moteur fait un mouvement

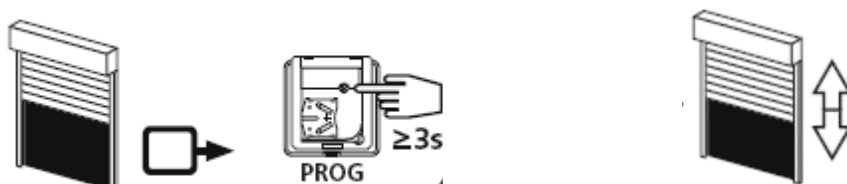

14) Avec le nouvel émetteur appuyer pendant 1 seconde sur le bouton prog. Le moteur fait un mouvement

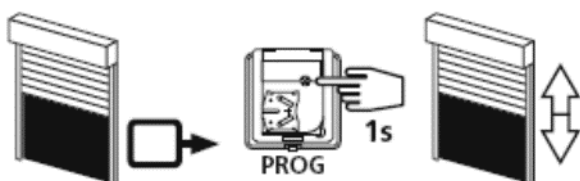

15) Remettre en place le cache noir du panneau solaire

Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 98 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30