

Modèles de sous-face alu


Sous-face standard (SF - CX - MC)

Type alu std sans PVC

Coffralux 26 : X=170 Dév.197

Coffralux 28 : X=180 Dév.206


Coffralux 30 : X=210 Dév.237

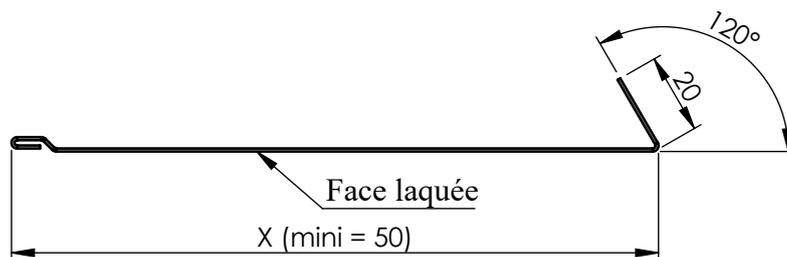


⚠ Profiler à l'envers d'une tôle C

Sous-face hors-standard

TOL-MO1

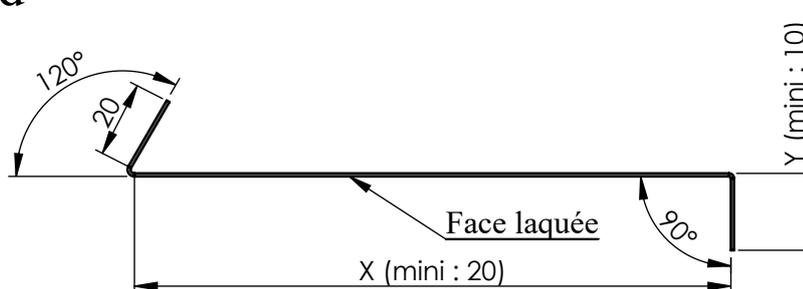


TOL-MO2

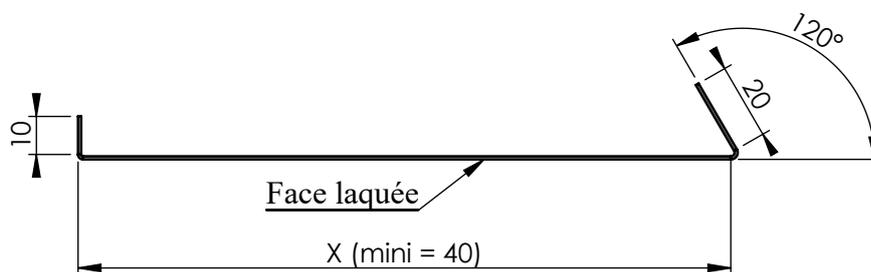

⚠ Si $40 \leq X \leq 50$: faire le pli de 10 mm en premier

TOL-MO3

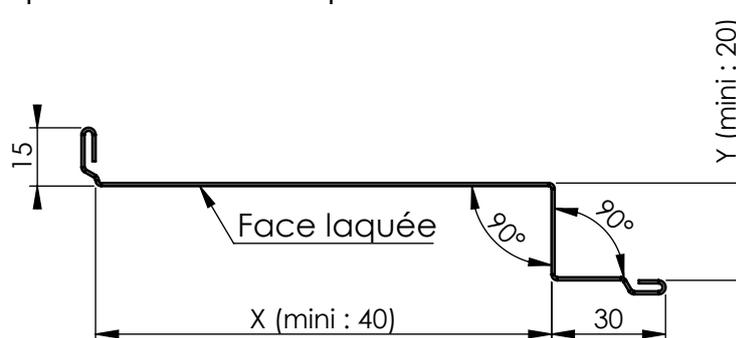

TOL-MO7

