

NOTICE DE POSE PRESTO MONTE pour MOB ou ITE




Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande figure à l'identique sur les coulisses, le tablier et le sachet pièces détachées.

Important : la Hauteur Sous linteau doit être égale à la Hauteur Sous Tulipage

1. Montage des joues sur les coulisses :


Glisser la patte de liaison de la joue dans la coulisse en prenant soin de présenter la coulisse joints biseautés vers la joue.

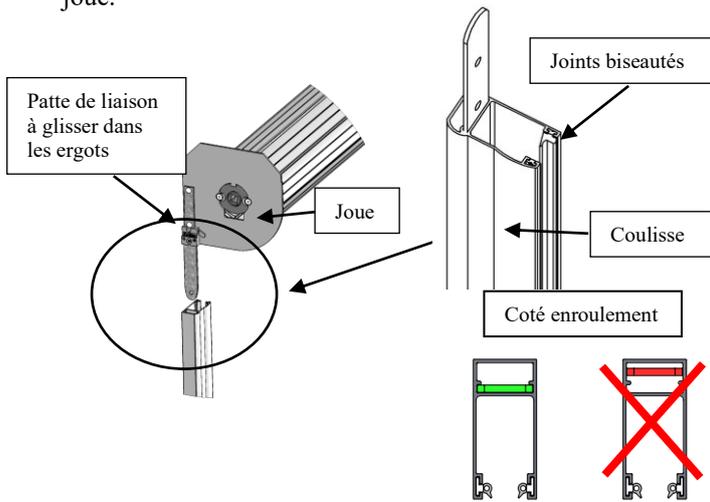

Nota : si vous avez un axe de 80, pensez à fixer les jambes de force

2. Fixation joue / coulisse :

Solidariser la joue avec la coulisse par un coup de pointeau au niveau haut du perçage de liaison (≈ à 80 mm du haut de la coulisse).




3. Fixation du volet :

Relever les deux côtés simultanément et parallèlement.
Vérifier le niveau.
Fixer les coulisses sur le support.
Nota : si besoin caler les coulisses


4. Insertion du tablier dans les coulisses :

Faire coulisser le tablier dans les coulisses.
Basculer les arrêts escamotables.

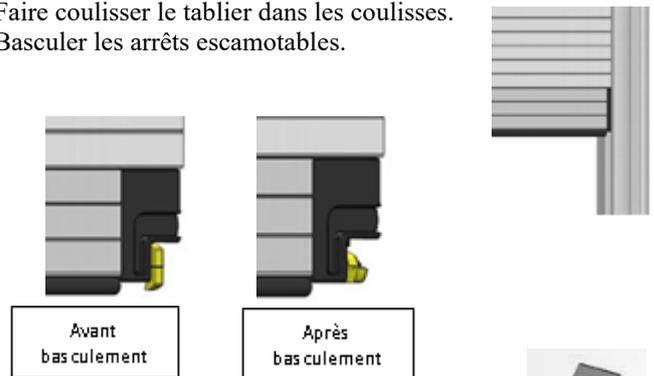

5. Pose de la sous face :

Visser la sous face sur les retours des joues.

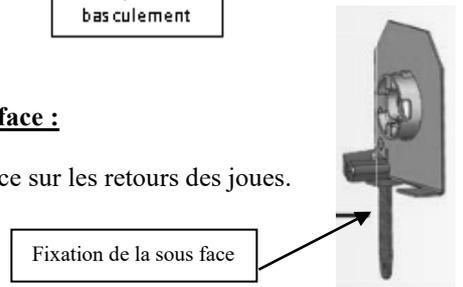

LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.

Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants – désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge

Documents et photos non contractuels. Profalux se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques esthétiques et techniques de ses produits.

DOC-NP087 – Décembre 2024



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



OU
ASSOCIATION



OU
DISTRIBUTEUR



OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème ?
Consulter PROFA'DEP et les
TUTOS :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30