


Prise commandée CalypshOme

Comment installer la prise commandée CalypshOme ?

Alimentation : 230 VAC 50 Hz Puissance commutée : 2500 W 13 A max
IP20 Température de fonctionnement : 0 à 40°C




1 > Ajouter la prise commandée dans le réseau




a/ Brancher la prise commandée sur une prise de l'installation, le voyant clignote **rouge toutes les 5 secondes**

Nota : Si le voyant de la prise commandée est vert fixe ou ne s'allume pas, se reporter à « Résoudre les problèmes »



b/ Prendre la télécommande d'un Volet / BSO / Store du réseau, à l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Stop**




Tous les Equipements font un mouvement

Attendre la fin des mouvements des Equipements (environ 15 secondes)

La prise commandée ne clignote plus : elle a rejoint le réseau.

2 > Utilisation de la prise commandée



Faire un appui sur le bouton = le voyant devient Vert, la prise commandée est fonctionnelle

Via CalypshOmebox

La prise commandée peut être pilotée à distance avec mesure de consommation

GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des volets et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les volets intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble
Coordinateur : Fonction attribuée à un des volets d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d'un volet coordinateur

Résoudre les problèmes



Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**

Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Cette notice décrit l'installation et la mise en service de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application est non conforme.

Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie.

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves.

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.

Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.

Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.

Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d'annulation de la garantie.

Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du soleil directe.

Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

Les appareils branchés sur la prise ne doivent pas excéder la puissance indiquée dans la présentation.

Problèmes


Au branchement de la prise commandée, le voyant est vert fixe ou ne s'allume pas

Actions

Action 1 : Etape A : soit voyant clignote rouge toutes les 5 secondes = Etape 1
 soit voyant ne s'allume pas = Etape B

INFO

La prise commandée peut servir de répéteur pour améliorer la portée radio de l'installation

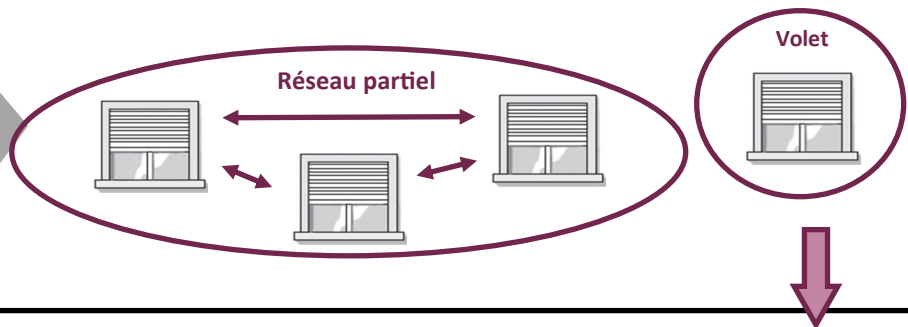

ETAPE A

Vérifier le mode de la prise commandée



Sur la prise commandée, faire un **appui** sur le bouton, attendre **15 secondes**

Nota : Si le voyant est vert fixe, recommencer cette Etape

ETAPE B


Faire un Reset (remise à zéro) de la prise commandée



Sur la prise commandée, appuyer **10 secondes sur le bouton** jusqu'à ce que le voyant soit **rouge fixe**, relâcher

Le voyant clignote rouge toutes les 5 secondes, exécuter Etape 1

1. Positionner la prise commandée sur une prise de l'installation, entre le réseau partiel et le ou les Equipements manquants
2. Ajouter la prise commandée dans le réseau voir étape 1
3. Vérifier que le Volet / BSO / Store manquant est dans le réseau (Voir notice du volet), sinon l'ajouter dans le réseau

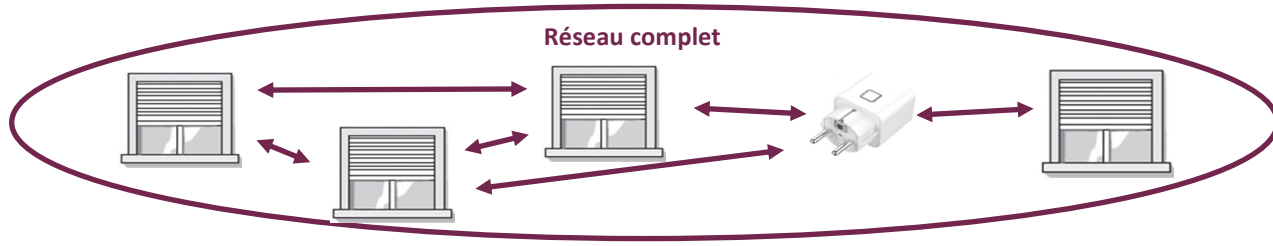

Vous rencontrez un problème ?
 Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler **SOS Poseurs**
 au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
 De 8h à 12h et de 14h à 17h30