


Notice de remplacement des cordons d'orientation d'un BSO

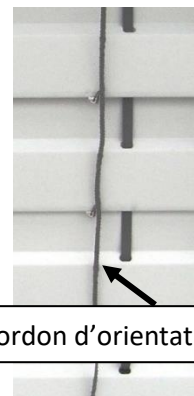

Consignes générales de sécurité :

1- Préambule

Lire attentivement cette notice.

Tenir compte de son contenu et des avertissements qu'elle contient avant d'effectuer le SAV.

Ce sont des informations très importantes pour une installation et une utilisation adéquate du matériel.

SAV à effectuer à partir de l'extérieur.

Pour faciliter la tâche, remplacer un seul cordon d'orientation à la fois.

Si toutefois vous devez remplacer les cordons d'orientation côté intérieur, si vous n'avez pas assez de place pour accéder à ces cordons d'orientation, déposer complètement le BSO.

2- Consignes de sécurité

La non-observation des avertissements ci-dessous peut conduire à des blessures corporelles et des dégâts.

Afin de garantir le SAV et son fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les règles suivantes :

- Ne pas porter de bijoux.
- Eviter les coups et les chutes pendant la manipulation et le transport.
- Pour les perçages, prévoir des protections adéquates.
- Avant la mise en service de la commande, il est impératif de s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouvent dans la zone de mouvement.
- Manœuvrer le BSO uniquement si vous avez un contact visuel sur celui-ci.
- Ne pas essayer d'ouvrir le BSO de force, cela pourrait l'endommager.


3- Conditions requises sur le lieu de pose

- Aucun objet ne doit se trouver dans la zone de déplacement du BSO.
- Il est nécessaire de protéger le BSO lors d'un travail avec du crépi et du mortier.
- Ne pas avoir les pieds en contact avec de l'eau lors de manipulations électriques.


Outillages nécessaires :

- | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| - 1 tournevis plat de 5 mm | - 1 clé Allen de 2.5 | - 1 escabeau |
| - 1 pince à bec plat | - 1 pince coupante | - 1 mètre à ruban |


1- A l'aide du point de commande, descendre complètement le tablier du BSO.
 Ajuster le tablier afin de mettre les cordons à boule du culbuteur à la même hauteur.
 Les 2 raccords de boule seront alors accessibles.

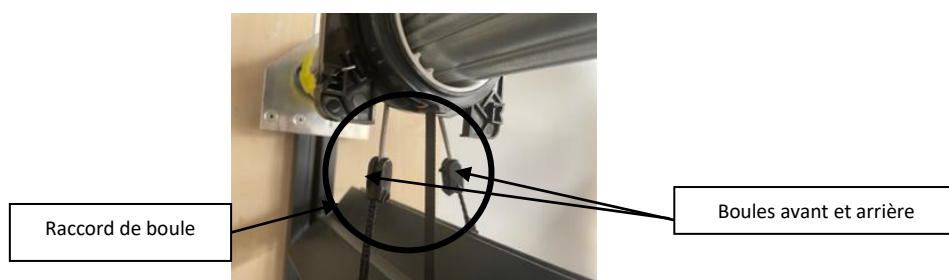


2- Mesurer la cote entre le raccord de boule et la première agrafe qui maintient le cordon d'orientation.

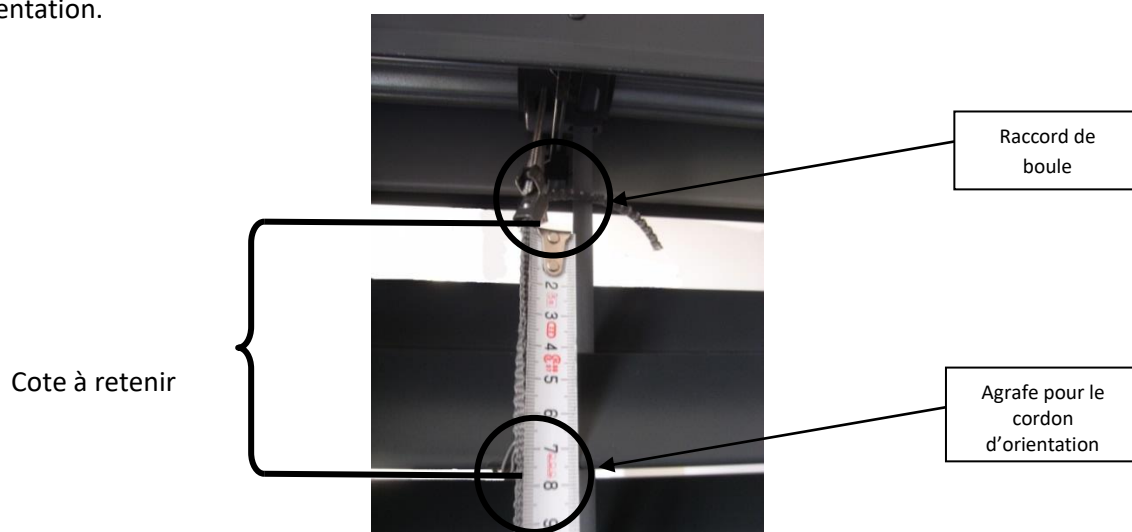

3- Séparer les cordons à boule des raccords de boule.

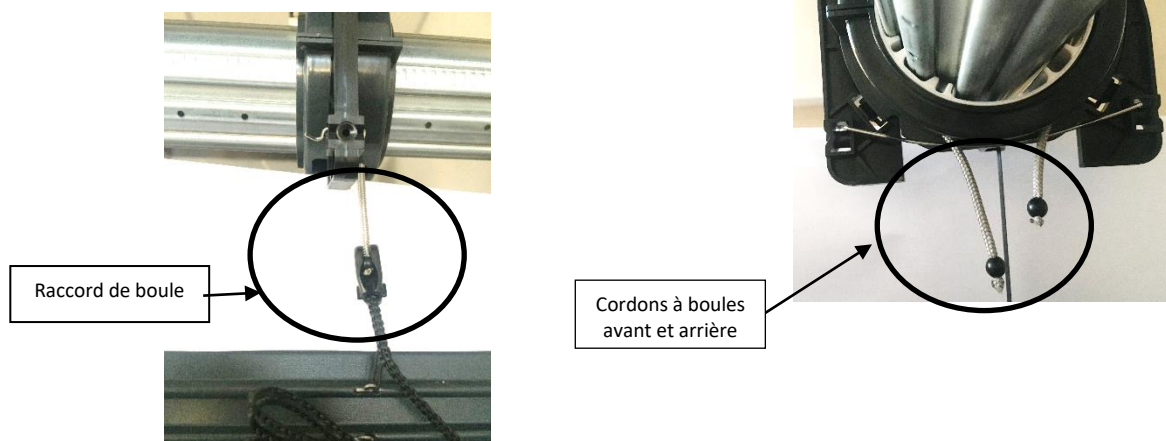

4- A l'aide de la pince, du haut vers le bas, ouvrir légèrement les agrafes en prenant soin de ne pas les casser. Sortir les boucles du cordon d'orientation sur toutes les lames du tablier.

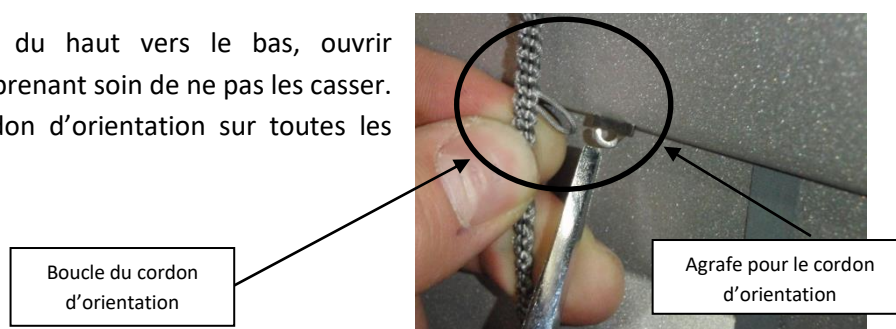

5- Depuis le bas du tablier, repositionner le nouveau cordon d'orientation.

A l'aide de la pince, fermer les agrafes de chaque lame, en prenant soin de ne pas les casser.

6- A l'aide de la clé Allen, sur le nouveau cordon d'orientation, positionner le raccord de boule en fonction de la cote mesurée précédemment.

7- Reclipper les cordons à boule sur des raccords de boule.

Si besoin, couper le cordon d'orientation à 3 cm au-dessus du raccord de boule.

Répéter les étapes ci-dessus pour chaque cordon d'orientation.

8- A l'aide du point de commande, effectuer une montée et une descente pour vérifier le bon fonctionnement.



Le tablier doit toujours monter lames ouvertes et redescendre lames fermées.

Si ce n'est pas le cas, descendre le BSO et laisser tourner le moteur afin de vider les rubans de levage dans les culbuteurs.

Revenir dans le bon sens de rotation, soit lames ouvertes à la montée.

Si le BSO ne s'arrête pas au bon endroit : www.profalux-pro.com/depannage/.

LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes. Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.

Mises en garde Utilisateurs

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT ! IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?

Consultez **PROFA'DÉP** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30