





IMPLANTATION BATIMENT NEUF OU RENOVATION

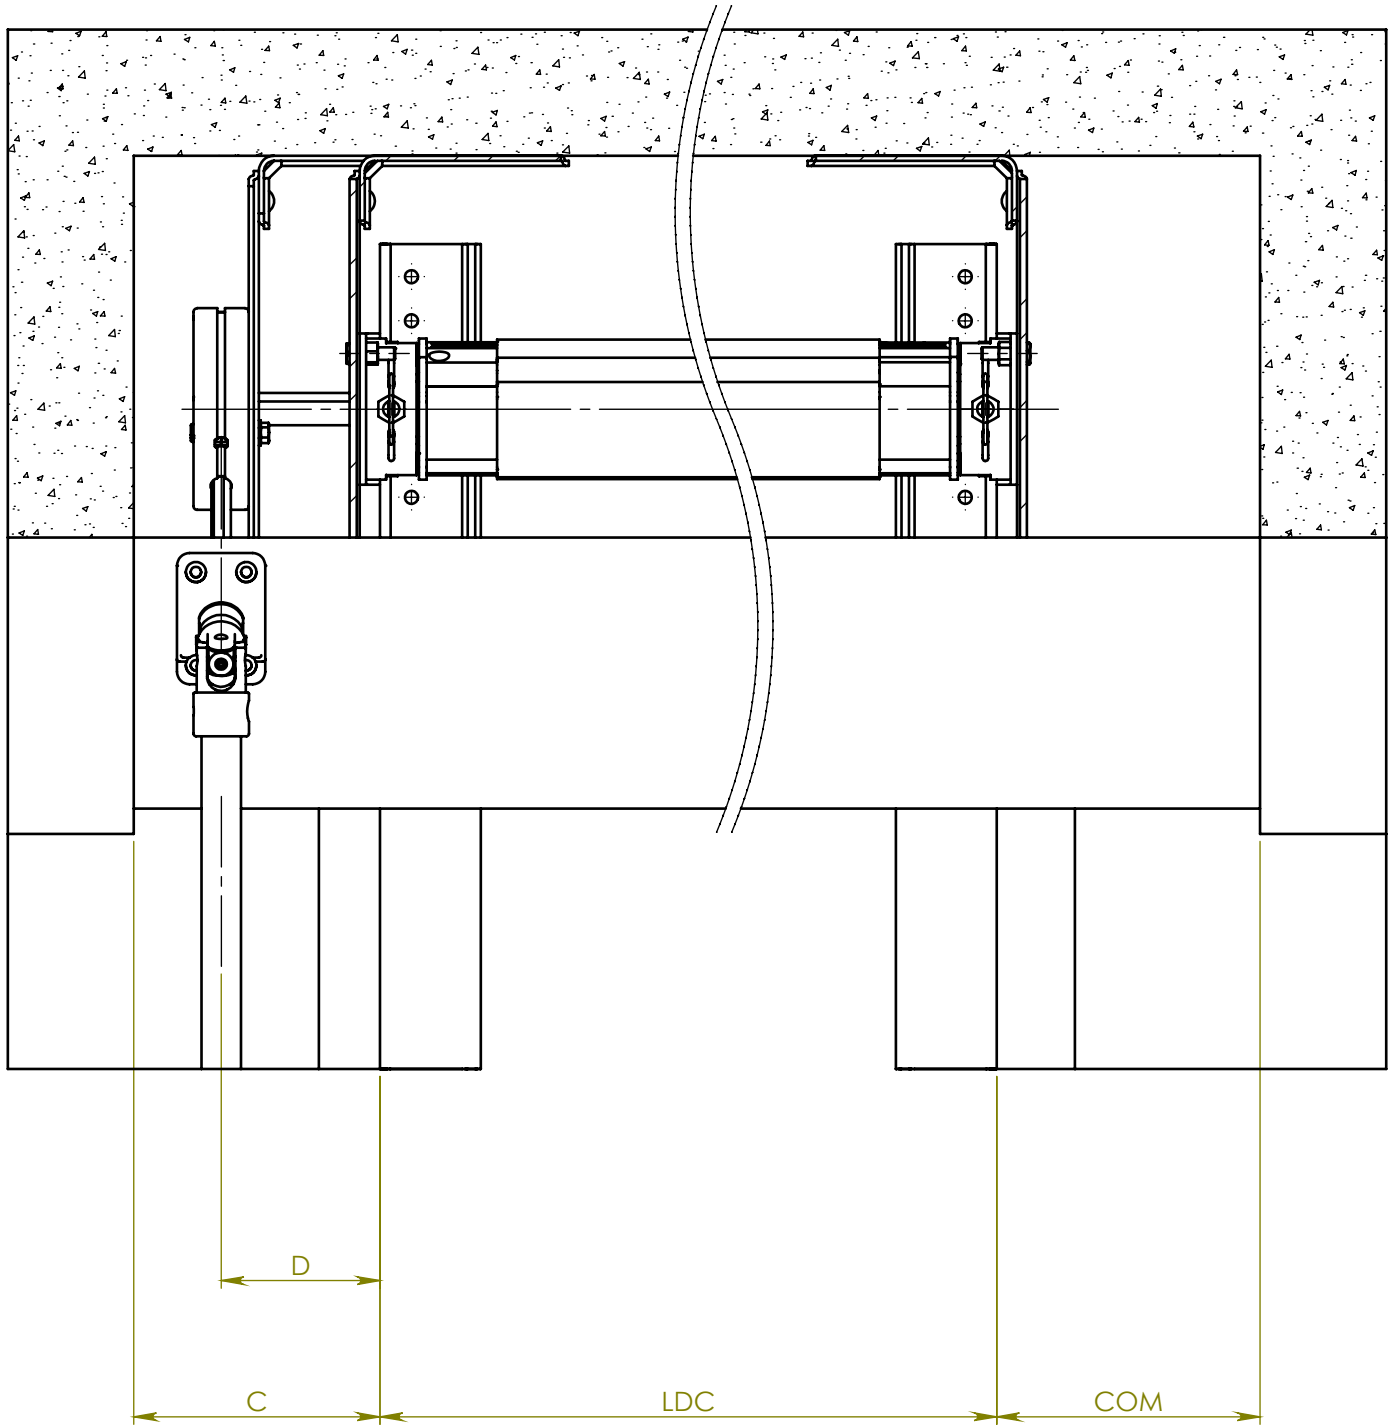

Profalux se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques de ses produits

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------------|-------------|------------|--|------------------------------------|-----|
| C | | | | F | | | | |
| B | | | | E | | | | |
| A | Création | | | D | | | | |
| Ind | Modifications | | Date | Par | Ind | Modifications | Date | Par |
|  |  | A4 | Tolérances générales | Diamètre | Traitement |  Profalux VOILETS ROULANTS | | |
| ECHELLE | 1:3 | | Longueur | Couleur | | | | |
| MATIERE | | | Rugosité | Dessiné par | RABAHI N | | | |
| | | | | Date | 08/06/2008 | | 74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27 | |
| Désignation : Pose dans coffre bois -Enroulement intérieur Traditionnel manoeuvre TO - MAN-TRC Vue de face | | | | | | VR-IXXTOC-F | IND. A | |
| | | | | | | Numéro : | | |